

Плинтус для кухонной столешницы - маскируем и защищаем.

ВАЖНО!!! Рекомендуется нанести силикон (герметик) вдоль линии установки пристеночного бортика (плинтуса). Вдоль линии примыкания столешницы к стене.


Пристеночный плинтус для столешницы состоит из двух пластмассовых профилей - базовой части, закрепляемой к столешнице с помощью саморезов, и декоративной части, которая фиксируется на базе посредством специального клипсового паза.

Монтаж:

1. Детализовка плинтуса зависит от схемы его установки.


Установка плинтуса на прямой кухне.

Замерить длину столешницы, вычесть толщину торцевых заглушек, отпилить получившейся размер.

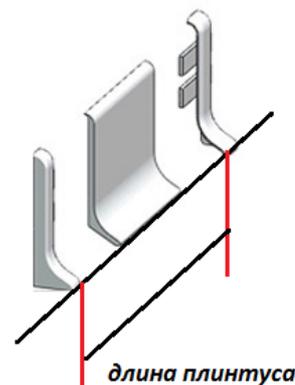

Установка плинтуса на прямой кухне с поворотом вдоль стены.

Установить монтажную площадку для внутреннего угла, замерить длину от монтажной площадки до края столешницы и глубину – до начала скругления (постформинга), вычесть толщину торцевой заглушки, отпилить получившейся размер.

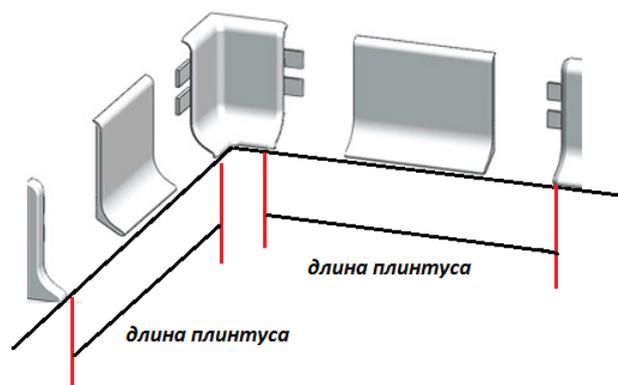


Установка плинтуса на угловой кухне.

Установить монтажную площадку для внутреннего угла, замерить длину от монтажной площадки до края столешницы, вычесть толщину торцевой заглушки, отпилить получившейся размер. Также произвести детализовку плинтуса по смежной стене.




Установка плинтуса на угловой кухне с поворотом.

Установить монтажную площадку для внутреннего и внешнего угла, измерить расстояние между монтажными площадками углов, монтажными площадками и краем столешницы за вычетом толщины торцевой заглушки, отпилить получившиеся размеры плинтуса.

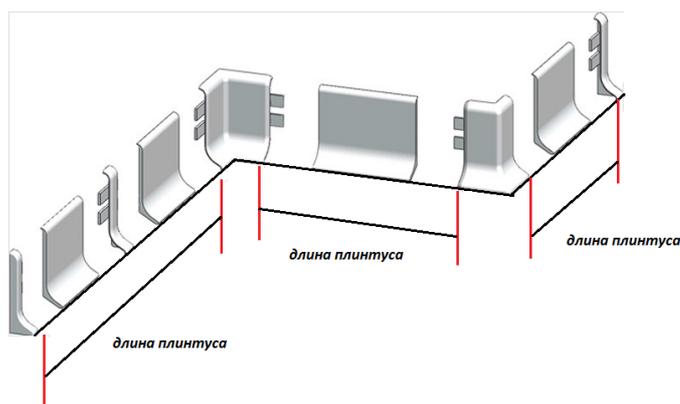

2. Наметить места крепления планки к стене.
3. Прикрепить базу кухонного плинтуса с помощью саморезов 3,5x16 мм, их следует крепить строго вертикально без уклонов.

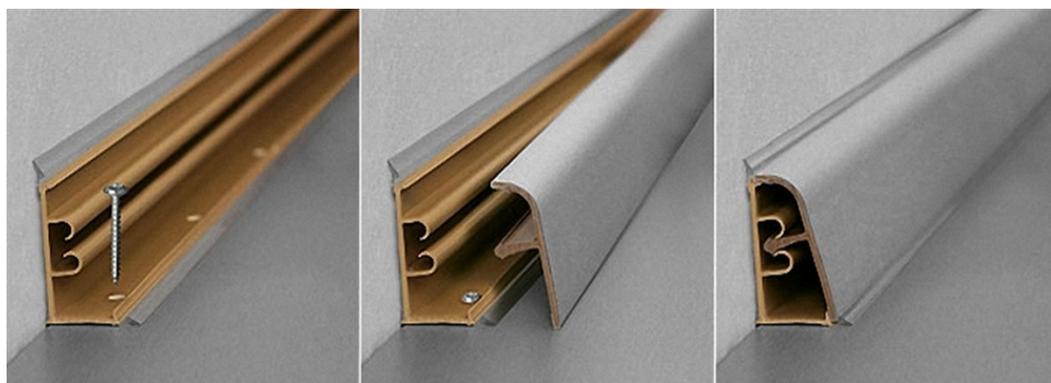

4. Защелкнуть декоративный профиль в пазы на базе плинтуса.
5. Установить декоративные элементы: заглушки, внутренние и внешние углы.